


Merkblatt für Beschläge

Bei Jalousiebeschlägen mit Hohlräumen (hauptsächlich Stangenschlösser und Zugstangen) besteht das Risiko, dass sich diese bei einer Trommelgrundierung mit Grundierfarbe füllen, die unter Umständen nicht mehr auslaufen kann. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Beschläge nach einer Grundierbehandlung abzuschrauben, zu reinigen und wieder zu montieren.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Beschläge vor dem Ablagen zu entfernen und separat ablagen zu lassen. Somit würde gewährleistet werden, dass der Schliessmechanismus nach der Behandlung einwandfrei funktioniert.

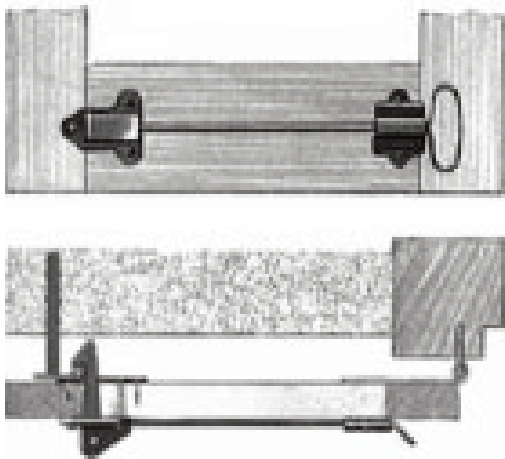

Beschläge vor dem Ablagen entfernen
und separat ablagen lassen